



①⑨ BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENTAMT

⑫ **Gebrauchsmuster**  
⑩ **DE 296 02 009 U 1**

⑤① Int. Cl.<sup>6</sup>:  
**E 03 C 1/14**  
E 03 C 1/322

⑪ Aktenzeichen:	296 02 009.5
⑫ Anmeldetag:	2. 1. 96
④⑦ Eintragungstag:	14. 8. 96
④③ Bekanntmachung im Patentblatt:	26. 9. 96

DE 296 02 009 U 1

⑦③ Inhaber:  
Scheer, Hannes, 29690 Lindwedel, DE

⑤④ Wandbefestigter Waschtisch

DE 296 02 009 U 1

5 04 05 99

## Beschreibung

### Wandbefestigter Waschtisch

Unterhalb von Waschtischen herkömmlicher Bauart ist der Raum durch den Abfluß mit Geruchverschluß und Zuleitungen für Kaltwasser und Warmwasser nur sehr eingeschränkt nutzbar.

Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, diesen Raum besser nutzbar zu machen.

Dieses Problem wird mit den, in den Schutzansprüchen aufgeführten Merkmalen gelöst.

Mit der Erfindung wird erreicht, daß dieser Raum zur Aufnahme einer Waschmaschine, Trockner oder als Stauraum dienen kann.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird anhand der Figuren 1 bis 5 erläutert. Sie zeigen:

Fig. 1 den Waschtisch in der räumlichen Darstellung von der

Vorderseite gesehen

Fig. 2 den Waschtisch in der räumlichen Darstellung von der

Rückseite gesehen

Fig. 3 den Waschtisch im Grundriss

Fig. 4 den Waschtisch im Querschnitt durch den Beckenboden 3

Fig. 5 den Waschtisch im Längsschnitt durch den Beckenboden 3

Alle Zuleitungen werden flach vor der Wand geführt. Von dort gelangen sie im Beckenbereich 9 zu den Armaturen 1a, 1b und 2. Auf dem Beckenboden 3, der mit leichtem Gefälle schräg nach hinten verläuft, gelangt dann das Abwasser zu dem Abfluß 5, der knapp vor der Wand 20 liegt. Der Geruchverschluß 6 liegt flach vor der Wand 20, an der die Konsolen 7 befestigt werden, die den Waschtisch tragen.

Der Raum aus den Längen 8a und 8b ist freigehalten von Leitungen.

Die Konsolen 7 sind in der vorderen Druckzone durch Umfallen gegen Ausknicken gesichert.

Als Materialien für den Waschtisch sowie für das Becken kämen hauptsächlich Bleche (Edelstahl oder emalliert) zur Anwendung. Kunststoffe oder Keramik würden sich auch eignen.

298020 09

B 04.05.95

## Schutzansprüche

1. Wandbefestigter Waschtisch, dadurch gekennzeichnet, daß der Beckenbereich 9 an der rückwärtigen Wand 20 mit Konsolen 7 befestigt wird.
2. Wandbefestigter Waschtisch nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Beckenbereich 9 so mit den Konsolen 7 verschraubt wird, daß die Schraubenüberstände 12 im Beckenbereich 9 liegen.
3. Wandbefestigter Waschtisch nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Mischbatterie 1a für den Auslauf 2 im vorderen Beckenbereich angeordnet ist.
4. Wandbefestigter Waschtisch nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Trinkwasserversorgung zu den Steuerelementen und dem Auslauf 1a, 1b, 2 im Volumen des Beckenbereichs 9 geführt werden.
5. Wandbefestigter Waschtisch nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Beckenboden 3 mit einem Gefälle schräg an die Rückseite 4 verläuft.
6. Wandbefestigter Waschtisch nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Geruchverschluß 6 flach vor der Wand 20 liegt.
7. Wandbefestigter Waschtisch nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Konsolen 7 an der vorderen Kante 7a einmal umgefaltet sind.

295020 09

B 04-05-98

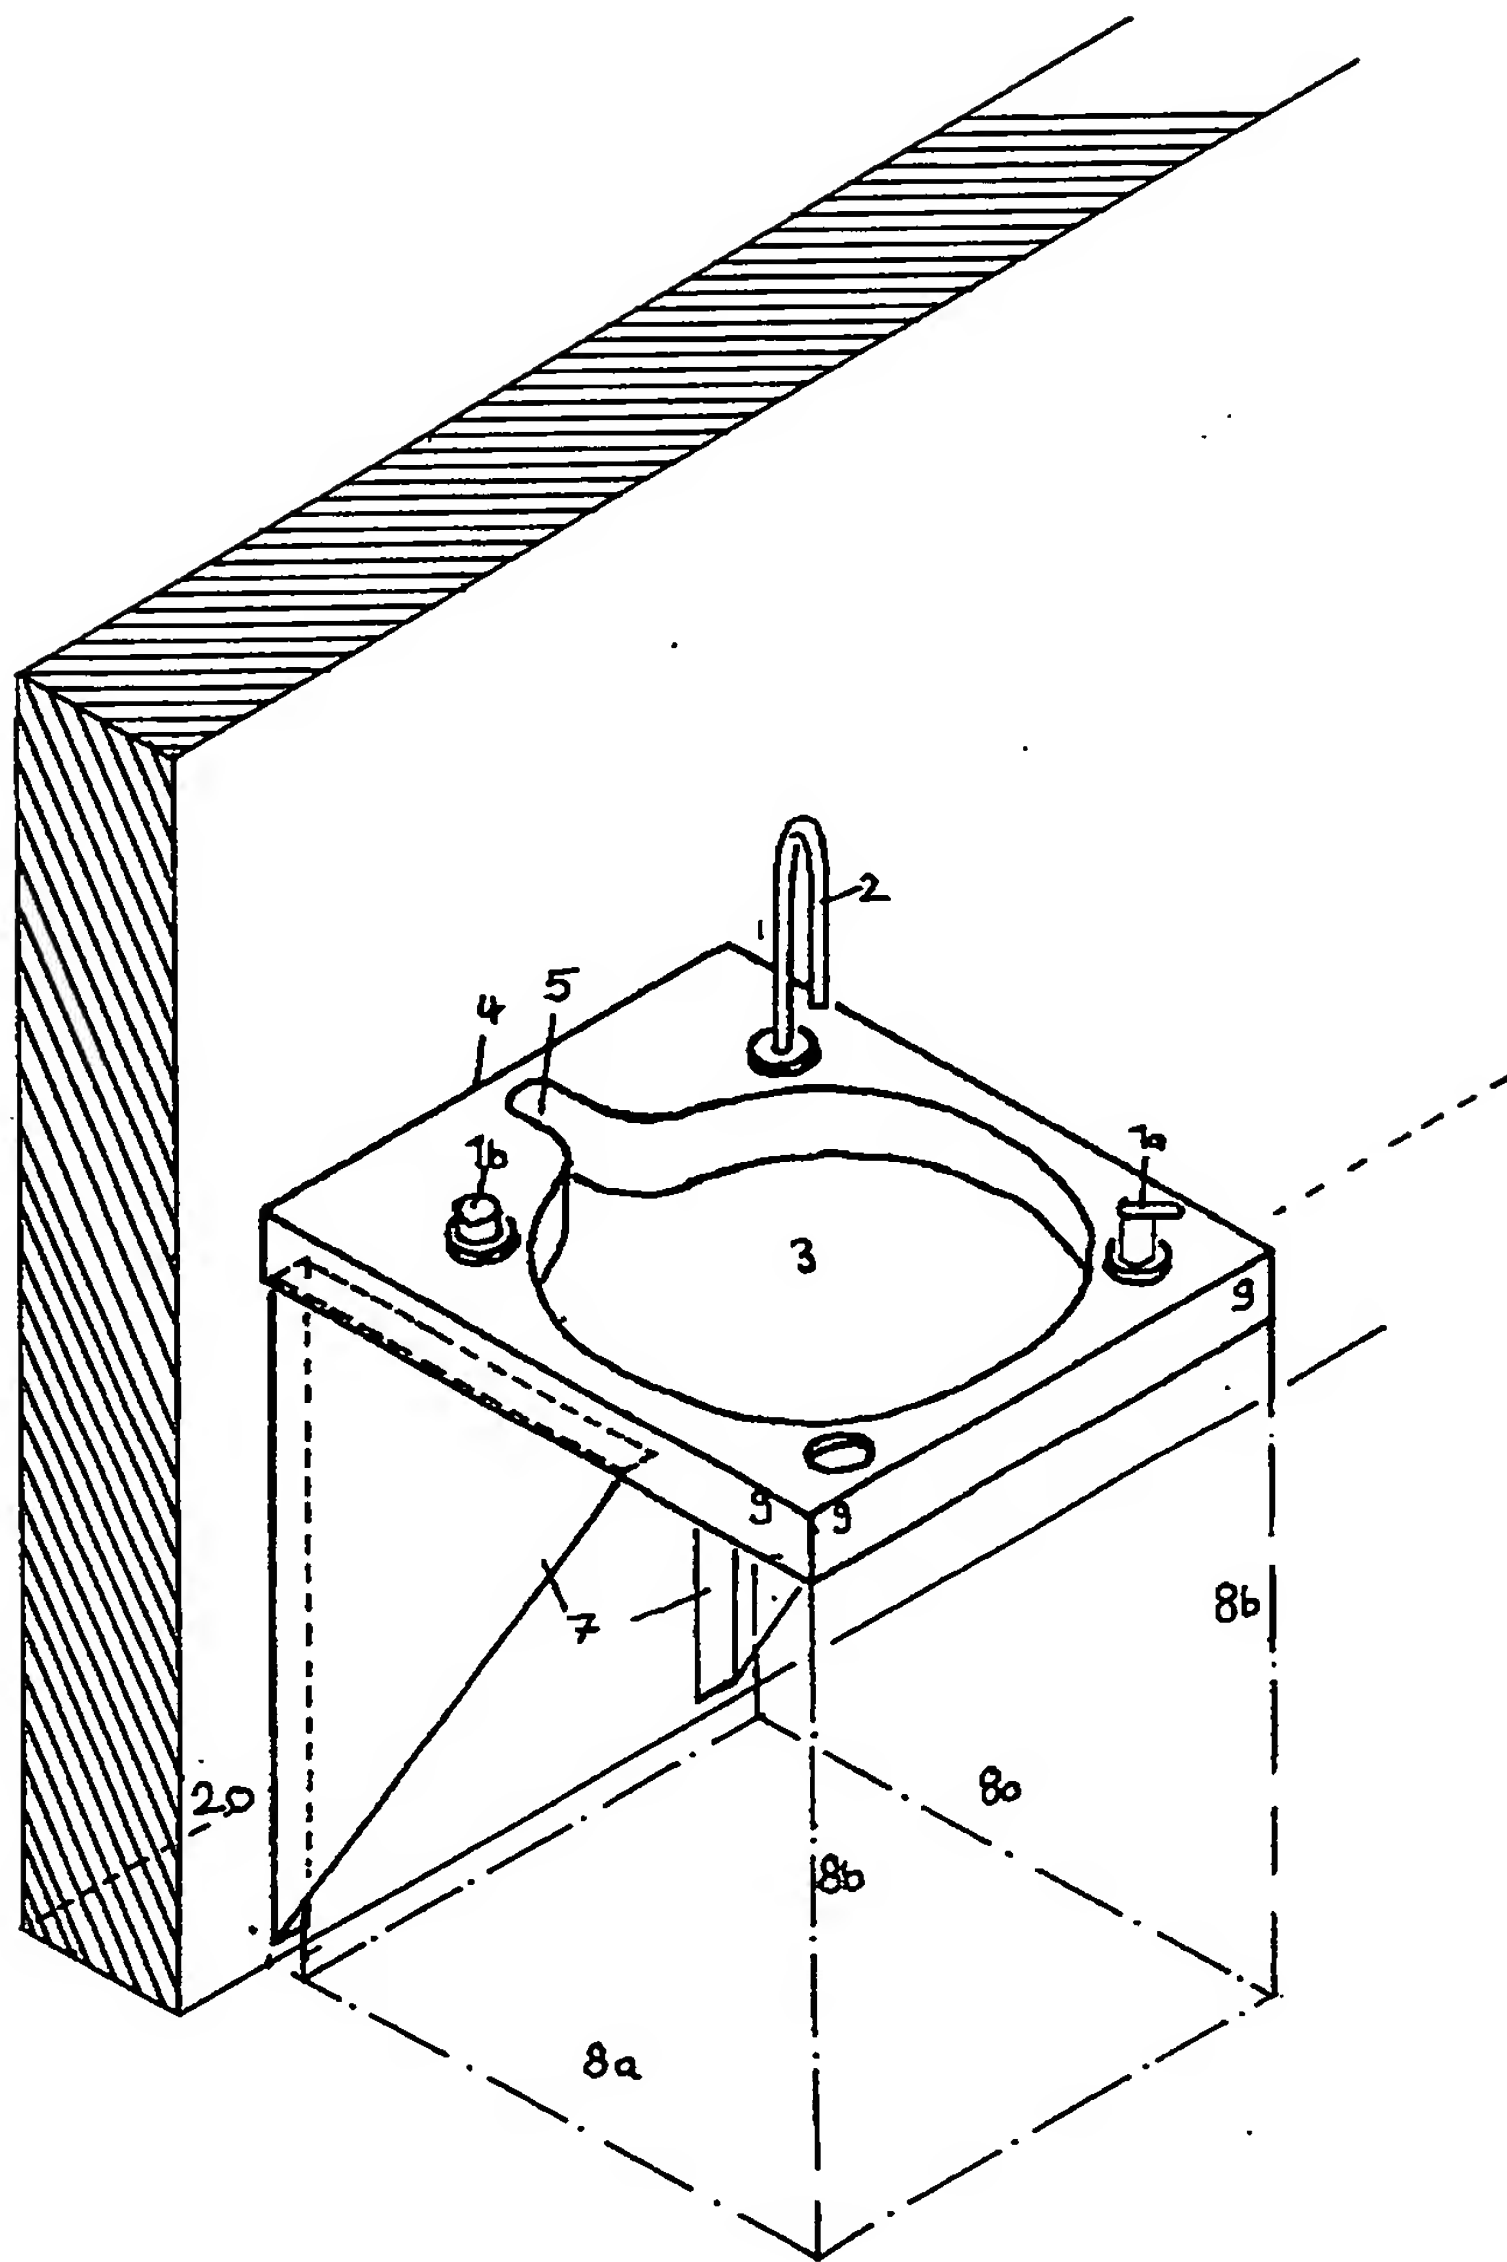


FIG. 1

298020 09

B 04-06-96

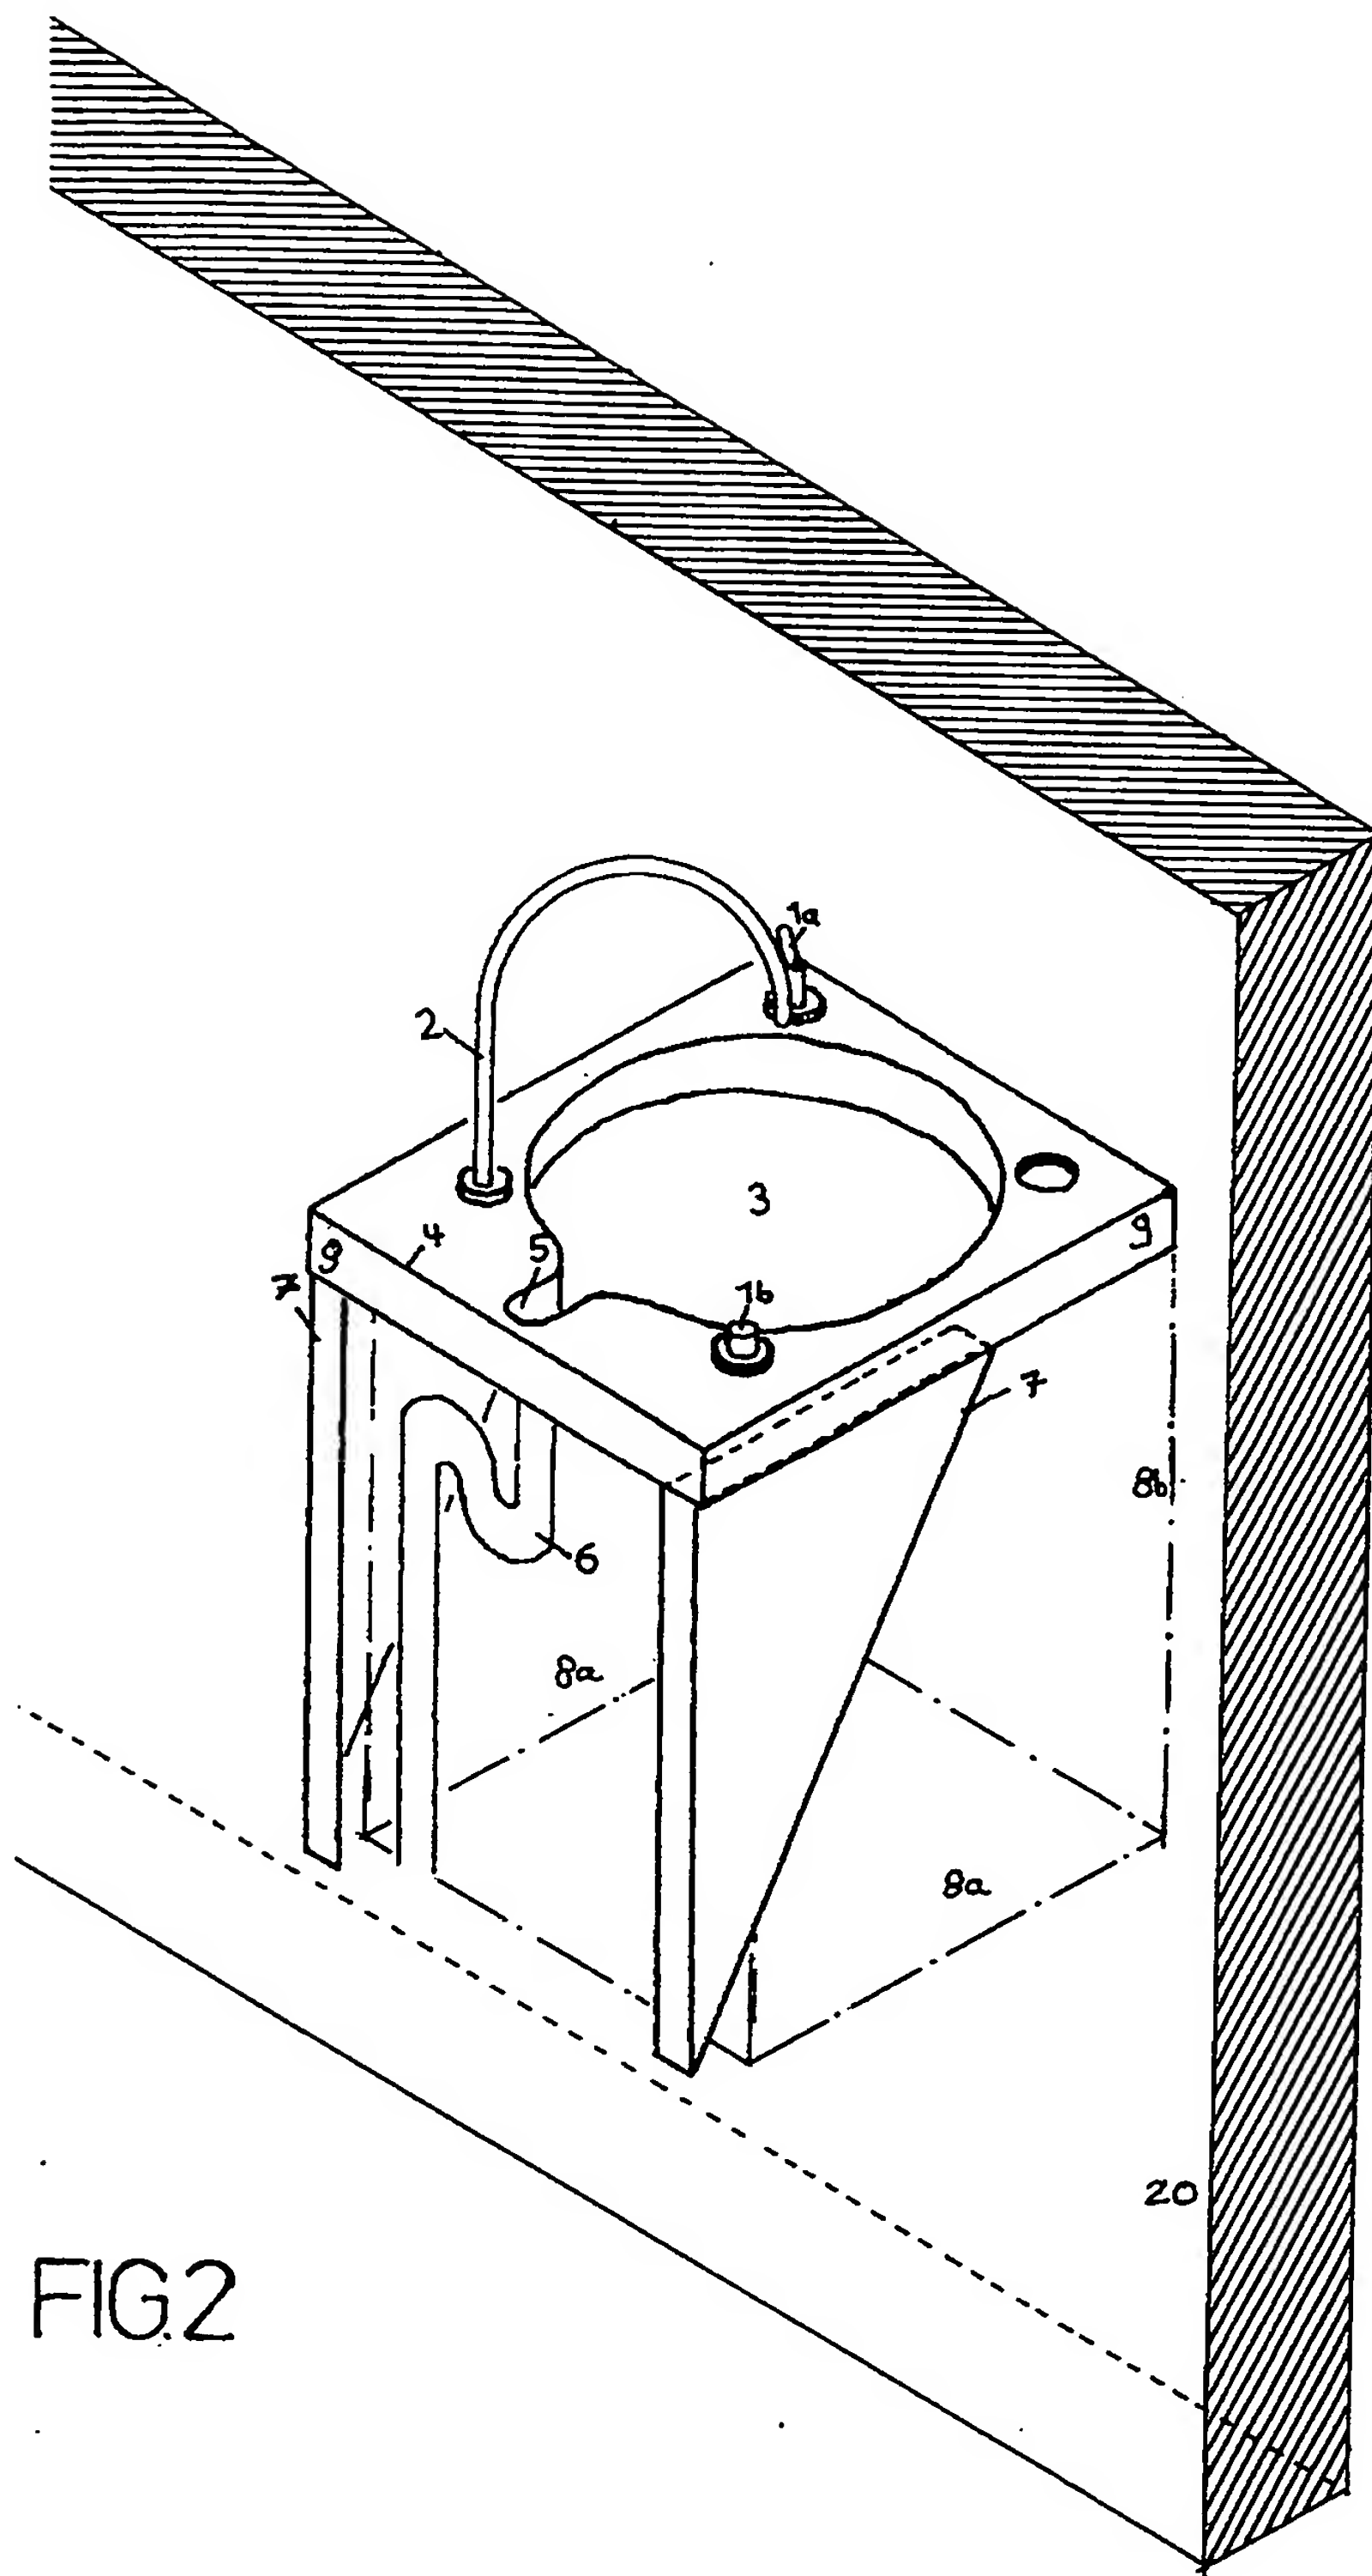


FIG. 2

296020 09

B 04.08.98

FIG.4

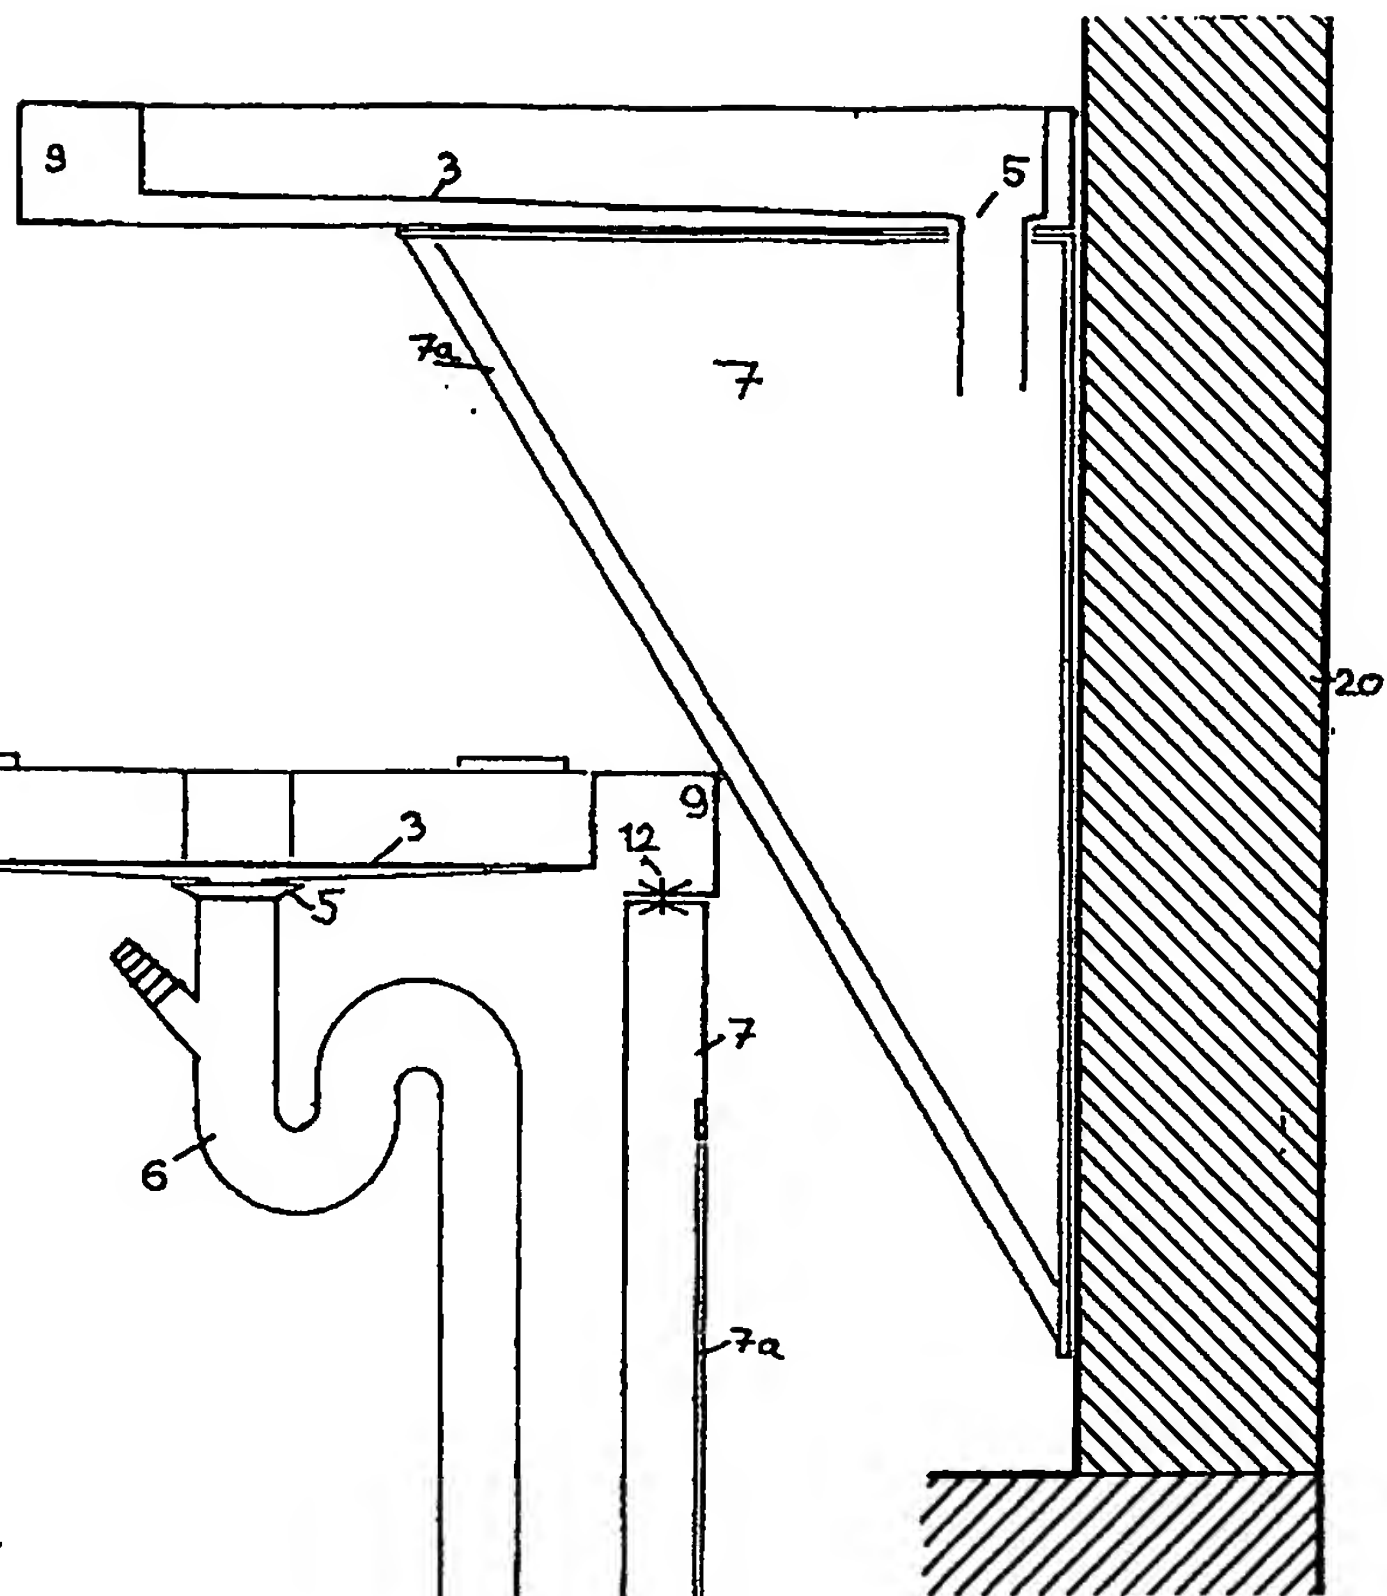


FIG.5


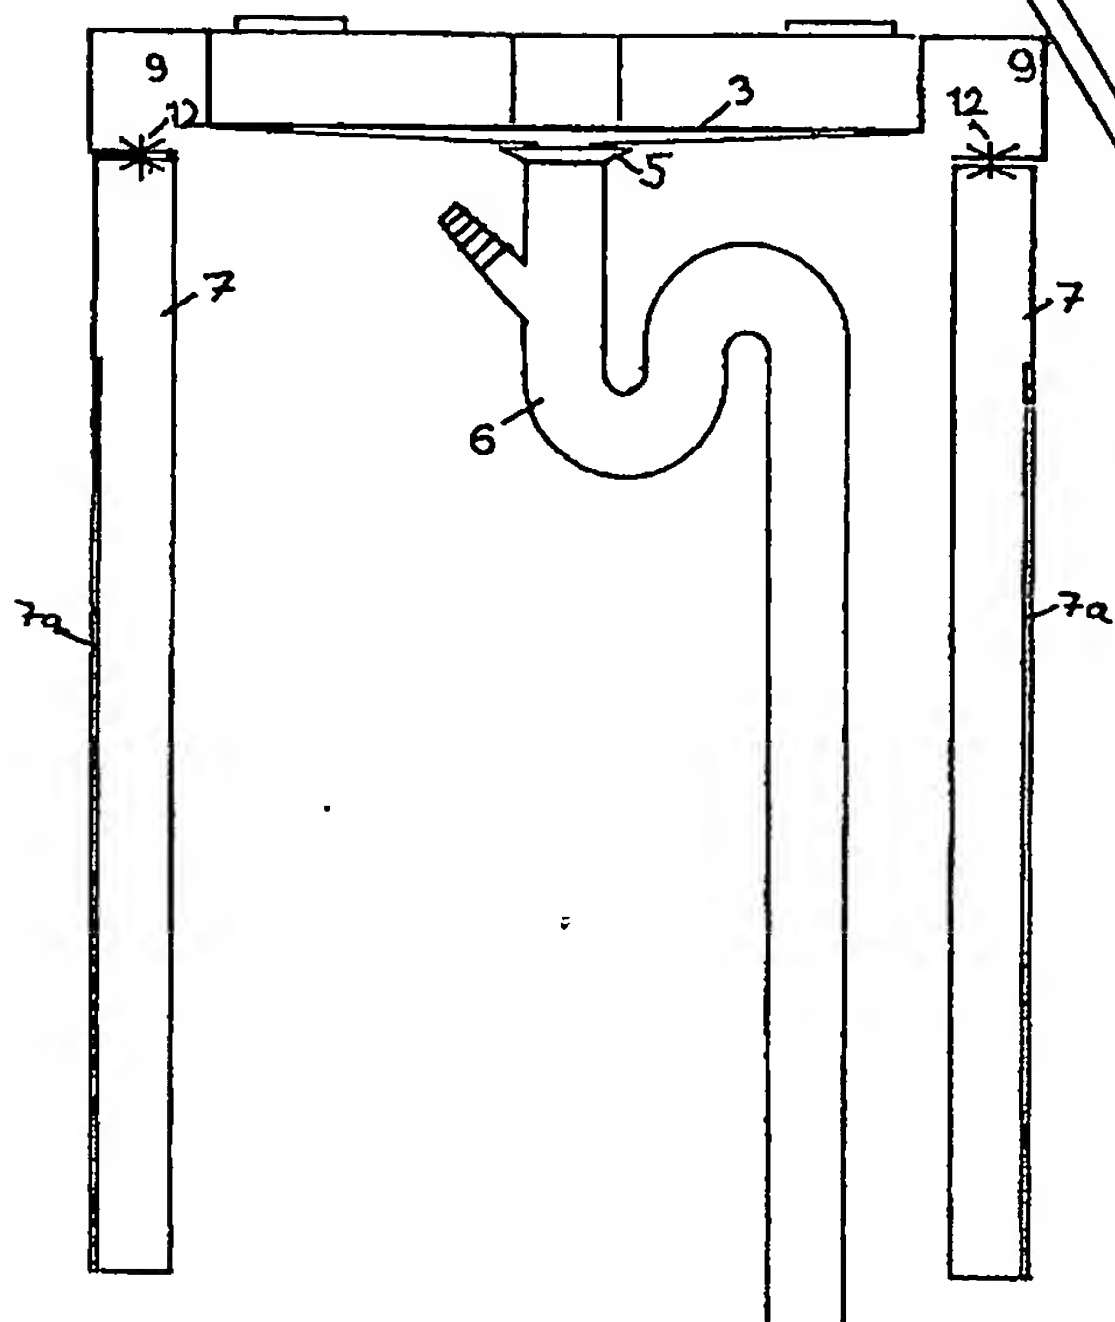


FIG.3

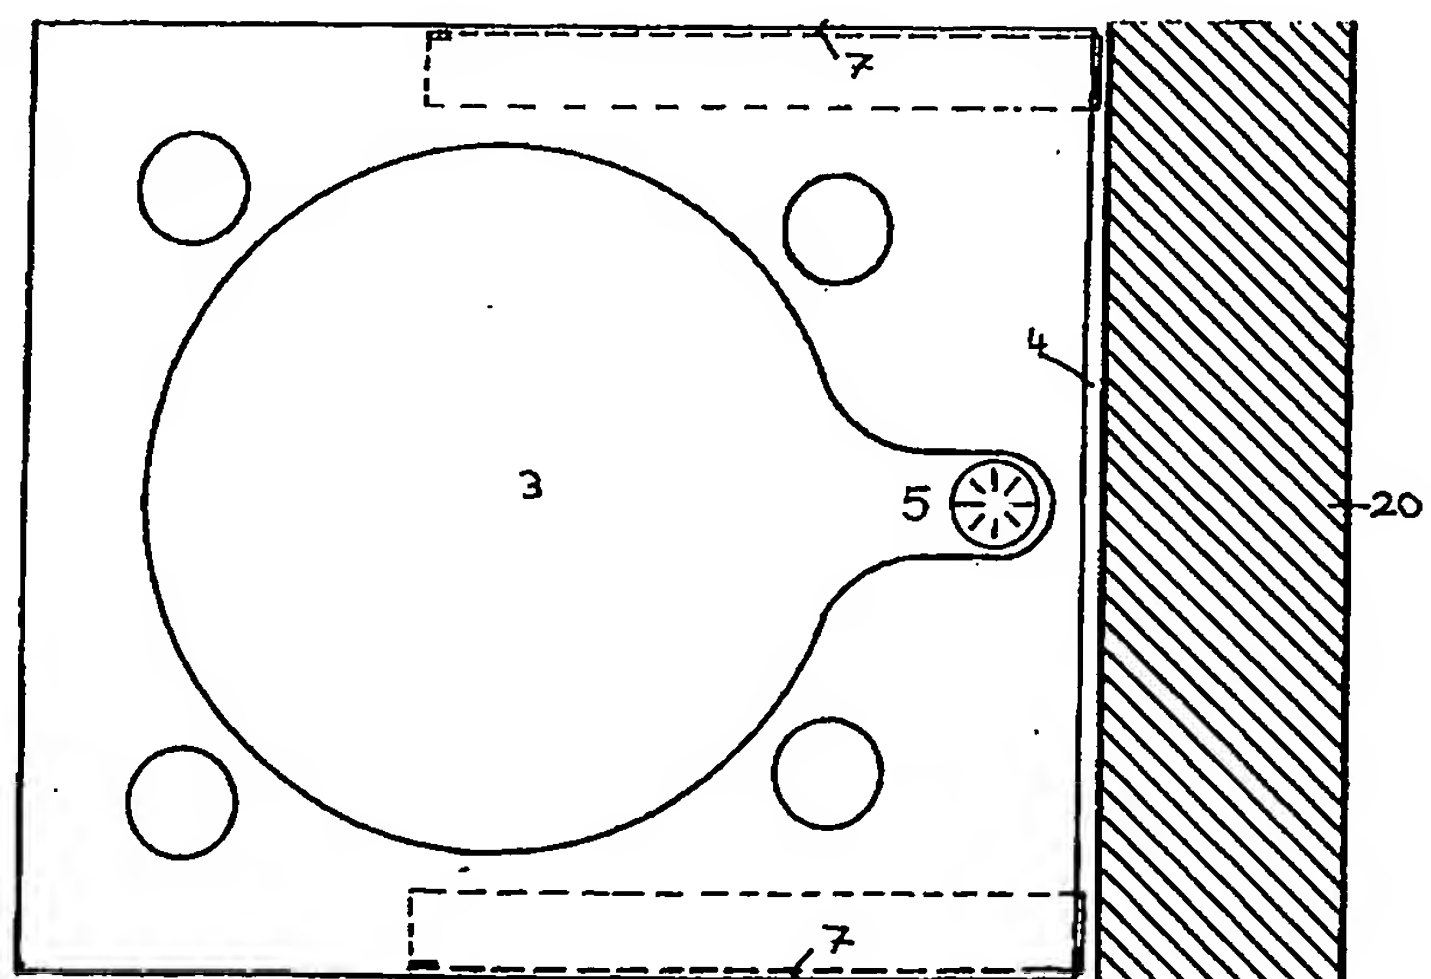

298020 09

DERWENT-ACC- 1996-372268

NO:

DERWENT- 199638

WEEK:

*COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD*

TITLE: Wall-mounted hand wash basin - has taps, outlet, drain, etc. located within  
basin area and flat against rear wall, to free space below

---

Basic Abstract Text - ABTX (3):

ADVANTAGE - Space under the basin can be used to house a washing machine, a dryer, or be  
used for storage purposes.

Derwent Accession Number - NRAN (1):

1996-372268